








50:1 AND 25:1 GREASE PUMPS / 50:1 OCH 25:1 FETTPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN





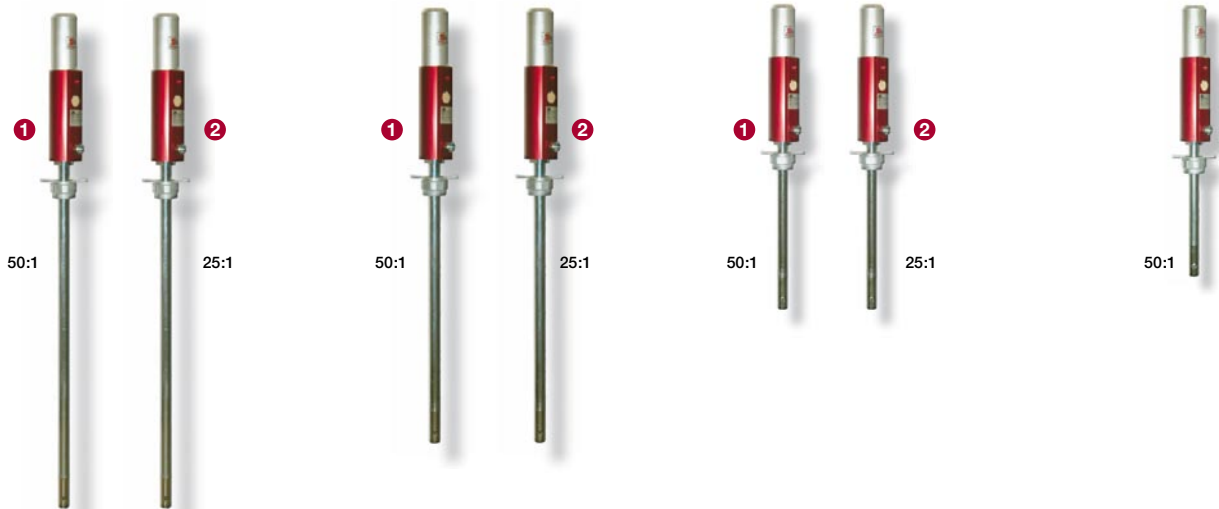

-  • The heart of any grease system is the pump. Eurolube pumps are renowned worldwide for their high quality, easy to use and hassle-free operation.
-  • The 50:1 are designed for use in mobile grease kits, can be used with grease up to NLGI 3, free delivery up to 700 gr/min at 10 bar and 20°C.
-  • The 25:1 pumps are ideal for transfer of grease up to NLGI2, free delivery up to 2,5 kg/min at 10 bar and 20°C.
-  • Hjärtat i alla fettsystem är pumpen. Eurolubes pumpar är välkända över hela världen för hög kvalitet, enkel användning och problemfri drift.
-  • 50:1 är utvecklad för mobila fetttaggregat, pumpar fett upp till NLGI 3, max kapacitet 700 gr/min vid 10 bar och 20°C.
-  • 25:1 är idealisk för överföring av fett upp till NLGI 2, max kapacitet 2,5 kg/min vid 10 bar och 20°C.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
For 185 kg Drums För 185 kg fat	For 50-60 kg Drums För 50-60 kg fat	For 20-25 kg Drums För 20-25 kg fat	For 12-15 kg Drums För 12-15 kg fat
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
1 A25780 2 A25790	1 A25781 2 A25791	1 A25782 2 A25792	A25783
DATA	DATA	DATA	DATA
Ratio/tryckförhållande 1 50:1 2 25:1	Ratio/tryckförhållande 1 50:1 2 25:1	Ratio/tryckförhållande 1 50:1 2 25:1	Ratio/tryckförhållande 50:1
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)	Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)	Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)	Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/8" BSP (F / Inv.)	Outlet / utlopp 3/8" BSP (F / Inv.)	Outlet / utlopp 3/8" BSP (F / Inv.)	Outlet / utlopp 3/8" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 30 mm L = 920 mm	Pump tube / pumprör ø 30 mm L = 730 mm	Pump tube / pumprör ø 30 mm L = 460 mm	Pump tube / pumprör ø 30 mm L = 370 mm
Seals / tätningar PU & NBR	Seals / tätningar PU & NBR	Seals / tätningar PU & NBR	Seals / tätningar PU & NBR
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 1 133 x 11 x 8 cm - 9,1 kg 2 133 x 11 x 8 cm - 9,1 kg	Carton box / kartong 1 112 x 11 x 8 cm - 8,2 kg 2 112 x 11 x 8 cm - 8,3 kg	Carton box / kartong 1 85 x 11 x 8 cm - 6,9 kg 2 85 x 11 x 8 cm - 6,9 kg	Carton box / kartong 85 x 11 x 8 cm - 6,5 kg

H.D. GREASE PUMPS / H.D. FETTPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDINGSOMRÅDEN

-  • The heart of any grease system is the pump. Eurolube pumps are renowned worldwide for their high quality, easy to use and hassle-free operation.
-  • The 55:1 Heavy Duty double acting pump is recommended for high pressure greasing in large piped installation with simultaneous dispensing.
-  • The 58:1 double acting pumps are the ideal solutions in small to medium sized piped installation with simultaneous dispensing.
-  • Hjärtat i alla fettsystem är pumpen. Eurolubes pumpar är välkända över hela världen för hög kvalitet, enkel användning och problemfri drift.
-  • 55:1 dubbelverkande Heavy Duty pumpen rekommenderas för högtrycksmörjning i stora rörsystem med samtidig smörjning vid flera uttag.
-  • 58:1 dubbelverkande pumparna är den perfekta lösningen i små till medelstora rörsystem och med samtidig smörjning vid flera uttag.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
For 185 kg Drums För 185 kg fat	For 50-60 kg Drums För 50-60 kg fat	For 20-25 kg Drums För 20-25 kg fat	For 185 kg Drums För 185 kg fat
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
25755	25756	25757	25750
DATA	DATA	DATA	DATA
Ratio / tryckförhållande 58:1	Ratio / tryckförhållande 58:1	Ratio / tryckförhållande 58:1	Ratio / tryckförhållande 55:1
Capacity / kapacitet 1,2 kg/min*	Capacity / kapacitet 1,2 kg/min*	Capacity / kapacitet 1,2 kg/min*	Capacity / kapacitet 3,2 kg/min*
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Air inlet / luftanslutning 3/8" BSP (F / Inv.)	Air inlet / luftanslutning 3/8" BSP (F / Inv.)	Air inlet / luftanslutning 3/8" BSP (F / Inv.)	Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/8" BSP (F / Inv.)	Outlet / utlopp 3/8" BSP (F / Inv.)	Outlet / utlopp 3/8" BSP (F / Inv.)	Outlet / utlopp 3/8" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 30 mm L = 920 mm	Pump tube / pumprör ø 30 mm L = 725 mm	Pump tube / pumprör ø 30 mm L = 460 mm	Pump tube / pumprör ø 35 mm L = 850 mm
Seals / tätningar PU & NBR	Seals / tätningar PU & NBR	Seals / tätningar PU & NBR	Seals / tätningar PU & NBR
* NLGI2 at 1,0MPa, 20°C free flow / NLGI2 vid 1,0MPa, 20°C fritt flöde	* NLGI2 at 1,0MPa, 20°C free flow / NLGI2 vid 1,0MPa, 20°C fritt flöde	* NLGI2 at 1,0MPa, 20°C free flow / NLGI2 vid 1,0MPa, 20°C fritt flöde	* NLGI2 at 1,0MPa, 20°C free flow / NLGI2 vid 1,0MPa, 20°C fritt flöde
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 126 x 16 x 13 cm - 9,1 kg	Carton box / kartong 106,5 x 16 x 13 cm - 8,1 kg	Carton box / kartong 80 x 16 x 13 cm - 6,6 kg	Carton box / kartong 133 x 19 x 19 cm - 17,8 kg